

## Vibrationsschutz



### Produktbeschreibung

Träger mit Gummiisolation zur Verringerung von Lärm und Vibrationen.

Der Träger ist so konzipiert, dass die Trommelmotorachse auch im Falle einer Beschädigung des Gummis gesichert ist.

Wenn 2 Träger montiert sind, muss das maximale Drehmoment des Trommelmotors auf 40 Nm (354 lbf) beschränkt werden.

### Abmessungen

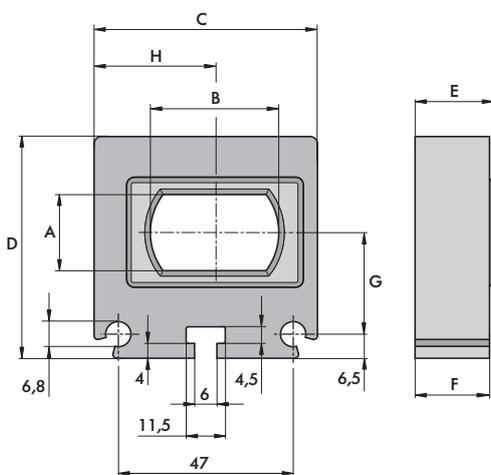


Abb.: Vibrationsschutz

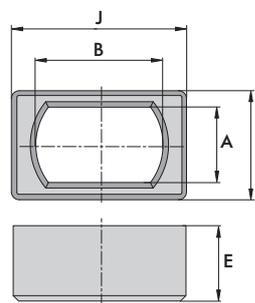


Abb.: Gummi

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
[mm]									
20,5	34,5	60,0	60,0	21,0	20,0	27,6	32,5	30,0	47,75

### Produktauswahl

Artikel	Art. Nr.
Vibrationsschutz	61103929
Gummi	1000455