

# MODULES CLÉS

## RM 8830

Portillon



24V

48V

400V

### Description du produit

Le portillon pivotant vers le haut permet un accès aux zones situées à l'arrière d'un module de convoyage et offre une issue de secours rapide en cas de danger. Le pivotement s'effectue via un mécanisme rotatif innovant.

### Contenu de la livraison

- Prière de commander séparément le module de convoyage concerné
- Module entièrement monté




## Caractéristiques techniques

Données techniques générales	
Capacité de charge max.*	100 kg (convoyeur monté compris)
Température ambiante	-5 à +40 °C
Pente ascendante/descendante	Ne convient pas

\*La combinaison des valeurs maximales n'est pas toujours possible.

## Dimensions

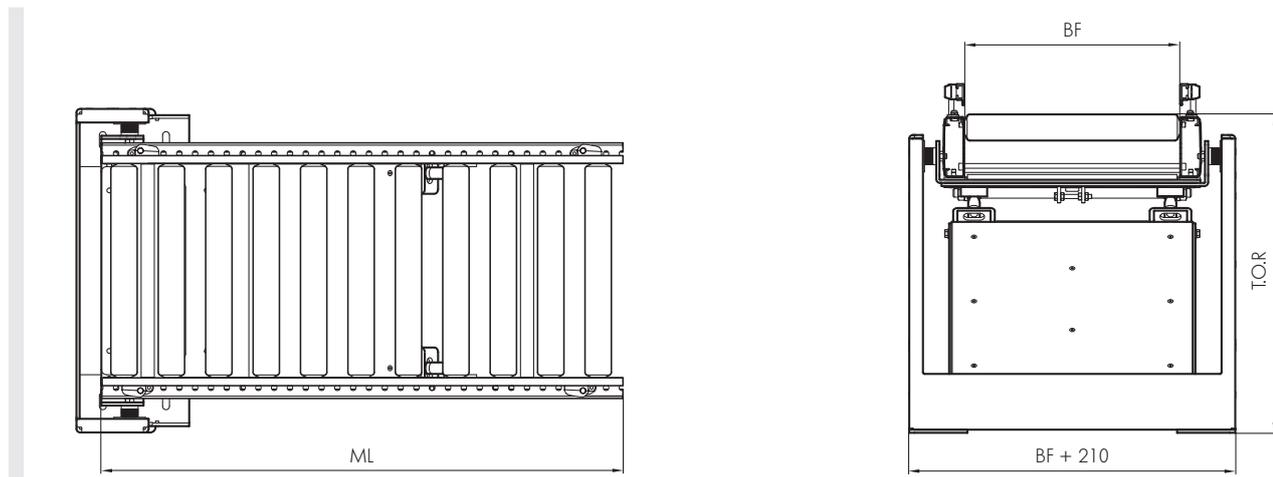

BF	Largeur nominale	420, 620, 840 mm (autres dimensions sur demande)
T.O.R.	Hauteur minimale de bord supérieur de rouleau	700 mm
ML	Longueur de module	1000 à 1300 mm
	Largeur de passage	ML - 240 mm