

ACCESORIOS

SOPORTE RM 8841



24V

48V

400V

Descripción del producto

El soporte sirve para fijar la técnica de transporte al suelo o a la plataforma. El pie del soporte es graduable sin escalonamiento. Al pedido se puede añadir un ajuste de altura simple sobre un husillo roscado.

Alcance de suministro


- Ajuste graduable de altura sin escalonamientos con un husillo roscado opcional
- Soporte montado completamente



Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Capacidad de carga máx.	200 kg
Altura mín. de los soportes	350 mm
Perfil lateral	
Dimensiones	77 x 32 mm
Cantidad de travesaños	1 de 450 hasta 800 mm altura del borde superior del rodillo 2 de 800 hasta 1400 mm altura del borde superior rodillo 3 de 1400 hasta 2000 mm altura del borde superior rodillo

Dimensiones

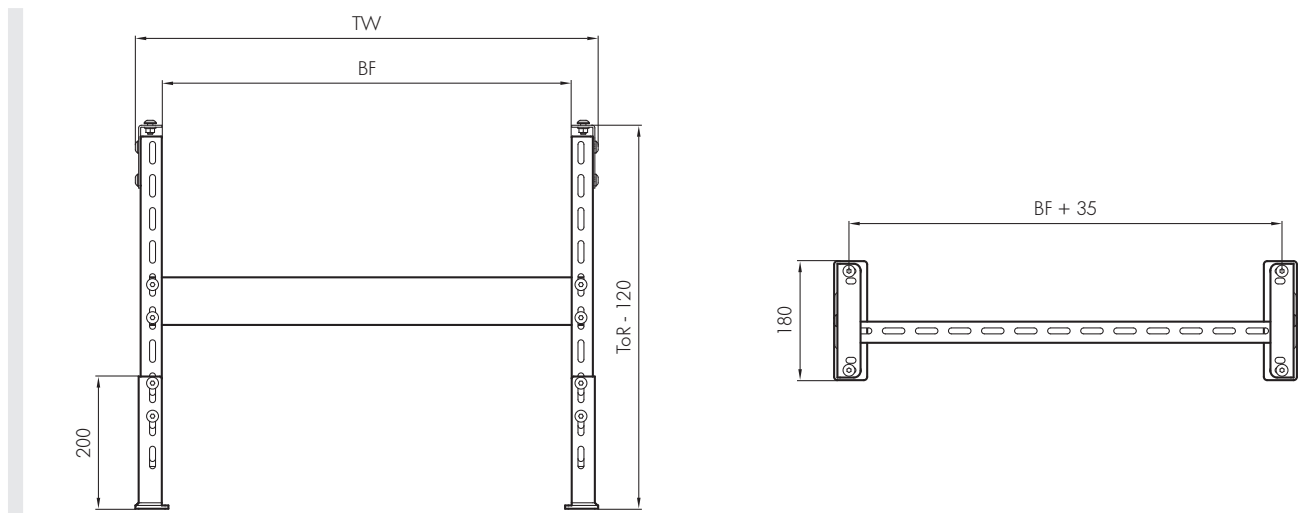

BF	Ancho entre perfiles	420, 620, 840 mm (otros a petición)
TW	Anchura del módulo	BF + 80 mm
T.O.R.	Altura de la esquina superior del rodillo	450 hasta 2000 mm
	Rango de ajuste	+/-50 mm